


TOPOIL

Olejovo-vosková úprava dreva

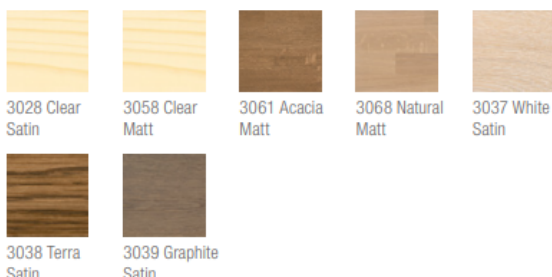

Popis produktu:

Číra alebo transparentná kombinácia olej-vosk na ošetrovanie nábytku a kuchynských pracovných dosiek z dreva. Osmo TopOil je založený na prírodných rastlinných olejoch a voskoch. Vhodné na drevo; mikroporézny povrch nepraská, neodlupuje sa, nelúpe sa ani netvorí pľuzgiere. Odolné voči vínu, pivu, cole, káve, čaju, ovocným šťavám, mlieku a vode podľa DIN 68861-1A – bez vodných škvrín. Po zaschnutí je povrchová úprava bezpečná pre ľudí, zvieratá a rastliny (odolná voči slinám a potu podľa DIN 53160, vhodná pre detské hračky podľa EN 71.3), ako aj potravinová (EURO Norma 1186 časť 5/14).

Odporúčané použitie:

Osmo TopOil je ideálny na ochranu vnútorných povrchov nábytku a pracovných plôch zo znečisteného dreva alebo dosiek s lepenými hranami (napr. kuchynské pracovné dosky, stoly, police a pod.). Vhodné aj na korok a OSB dosky.

Ingrediencie:

Na báze prírodných rastlinných olejov (slnečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej) a voskov, parafínu, pigmentov, bezolovnatých sic-katívov (sušidlá) a vodoodpudivých prísad. Dearomatizovaný lakový benzín (bez benzénu). Klasifikácia VOC v súlade s nariadeniami EÚ (2004/42/



EC): mimo rozsahu pôsobnosti. Podrobná deklarácia zložiek je k dispozícii na vyžiadanie.

Technické dáta:

Špecifická hmotnosť: 0,92-0,97 g/cm³
 Viskozita: 50-70s DIN EN ISO 2431/4 mm,
 tixotropná Zápach: slabý/mierny, po zaschnutí bez zápachu
 Bod vzplanutia: > 60 °C, podľa DIN EN ISO 2719
 Hodnota pH: nevyžaduje sa

Ukladací priestor:

5 rokov a dlhšie pri skladovaní v uzavretej pôvodnej nádobe. Ak zhustne mrazom, pred použitím skladujte pri izbovej teplote 24 hodín.

Príprava povrchu:

Drevený povrch musí byť čistý, suchý a bez mrazu (vlhkosť max. 18%). Osmo TopOil je pripravený na použitie. Neriediť. Pred použitím dobre premiešajte. Staré mikroporézne škvryny dôkladne vyčistite. Staré farby, laky a laky musia byť úplne odstránené. Pri brúsení vždy používajte protiprachovú masku. Malé praskliny, väčšie škáry alebo diery v dreve vyplňte (osmo tmelom na drevo). Opatrne obrúste drevené povrchy. Začnite s hrubým brúsnym papierom – záverečné brúsenie nábytku a pracovných dosiek P150-240 (v závislosti od druhu dreva – pre pracovné dosky max. P150). Pred naolejovaním povrchu odstráňte brúsny prach metlou alebo vysávačom. Hotový povrch ovplyvňuje viacero faktorov, medzi ktoré patrí aj stav dreva. Preto je vždy

potrebná skúšobná aplikácia, najmä na neznáme povrchy.

Spôsoby aplikácie:

Prvú vrstvu naneste tenko pozdĺž štruktúry dreva pomocou Osmo mikrovláknového valčeka, plochého štetca alebo rúna na nanášanie olejového laku. Nechajte zaschnúť cca. 8-10 hodín. Počas sušenia dobre vetrajte. Naneste druhú vrstvu Osmo Oil Finish Applicator Fleece alebo handričkou, ktorá nepúšťa vlákna.

Pri renováciách zvyčajne postačuje jedna vrstva nanesená na čistý a suchý povrch pomocou Oil Finish Applicator Fleece alebo handričky, ktorá nepúšťa vlákna.

Čistenie nástrojov:

S Osmo čističom štetcov (bez aromatických zlúčenín).

Doba schnutia:

Približne. 8-10 hodín (normálne klimatické podmienky, 23 °C/50 % rel. vlhkosť). Počas sušenia dobre vetrajte.

Nižšie teploty a/alebo vyššia vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia.

Pokrytie:

Výdatnosť produktu na 1 náter je 24 m²/1 l. Závisí to výrazne od charakteru dreva. Všetky informácie sa vzťahujú na hladké a hobľované/rezané povrchy. Iné povrchy môžu viesť k odchýlkam v pokrytí.

Poznámka:

TopOil 3028 a TopOil 3058 Clear zvyrazňuje tón dreva (trvalý mokrý efekt). TopOil 3068 Natural pôsobí presne proti tomuto efektu a chráni drevo takmer neviditeľne. Prirodzený farebný odtieň dreva je zachovaný. Na tmavých/červenkastých druhoch dreva je TopOil 3068 Natural viditeľný ako jemne biely kriedový povrch.

Pred zaschnutím odstráňte všetky viditeľné biele pigmenty. Transparentné farby TopOil (napr. 3061 Acacia) sú jemne pigmentované, ktoré dodávajú drevu elegantný vzhľad. Príliš veľkorysé nanášanie prípravku a nedostatočné vetranie vedú k oneskoreniu doby schnutia.

Pre interiéry skriň a zásuvky použite max.

jeden náter tenko handričkou. Počas sušenia zabezpečte dobré vetranie.

Ak požadujete vyšší stupeň lesku, po dôkladnom zaschnutí naneste Osmo tekutý čistič voskov (dostupný aj ako sprej) a po zaschnutí vyleštite. Drevené povrchy ošetrené TopOilom sa ľahko čistia. Pomocou Osmo čističa v spreji alebo pridajte koncentrát Osmo Wash and Care do mopu a vyčistíte povrch vlhkou (nie mokrou!) handričkou. Na opätovné odstránenie odolných škvŕn použite Osmo čistič tekutého vosku, ktorý zároveň čistí a regeneruje povrch.

Pozor:

Uchovávajúte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, urobte si nádobu alebo štítok produktu po ruke. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Upozornenie: Použité handričky napustené týmto prípravkom ihneď po použití vyperte alebo uskladnite vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia). Vysušený povrch je klasifikovaný ako B2 (normálna horľavosť) podľa predpisov DIN 4102. Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie.

Dispozícia:

Zvyšky produktu a úplne vyprázdnené obaly zlikvidujte podľa miestnych úradných smerníc (kód odpadu 08 01 12). Recyklovať možno len úplne vyprázdnené plechovky.

Farebný tón:

3028 Priehľadný satén
3058 Číry mat
3061 Acacia Matt
3068 Prírodný mat
3037 Biely satén
3038 Terra Satin
3039 Grafitový satén

Veľkosť:

0,5 l

Vyššie uvedené informácie sú poskytované podľa nášho najlepšieho vedomia, avšak bez akejkoľvek zodpovednosti.

Verzia 11/23