


POLYX®-OLEJOVÉ TINTS

Renomovaný Polyx®-Oil
vo farebnej variácii!

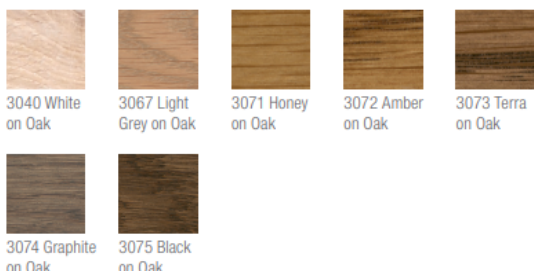

POPIS PRODUKTU

Transparentný, saténový povrch dreva, ktorý jedinečným spôsobom spája výhody prírodných olejov a voskov v jednom produkte. Osmo Polyx®-Oil Tints je odolný voči škvrnám, vode a oderu a výsledkom je povrch príjemný na dotyk.

V porovnaní s konvenčnými úpravami vytvára použitie rastlinných zložiek rovnomernejšiu farbu a harmonickejší vzhľad.

Jednoduchá aplikácia – bez základného náteru alebo medzibrúsenia – to šetrí čas a peniaze.

Vhodné na drevo; mikroporézny povrch nepraská, neodlupuje sa, neodlupuje sa ani netvorí pluzgiere. Odolné voči vínu, pivu, kole, káve, čaju, ovocným šťavám, mlieku a vode podľa nemeckej DIN 68861-1A – bez vodných škvŕn.

Suchá úprava je bezpečná pre ľudí, zvieratá a rastliny (odolná voči slinám a potu podľa nemeckej DIN 53160, vhodná pre detské hračky podľa EN 71.3).

ODPORÚČANÉ POUŽÍVANIE

Osmo Polyx®-Oil Tints je ideálny na ochranu a dekoratívnu úpravu všetkých drevených podláh, ako sú masívne drevené, doskové, pásové, OSB a korkové podlahy, ako aj povrchov nábytku. Odporúča sa len pre jemne sfarbené druhy dreva.



INGREDIENCIE

Na báze prírodných rastlinných olejov a voskov (slnečnicový olej, sójový olej, bodliakový olej, karnaubský vosk a kandelilový vosk), parafínu, oxidu železitého a organických pigmentov, bieleného pigmentu oxidu titaničitého, sikatívov (sušiacich látok) a prísad odpudzujúcich vodu. Dearomatizovaný lakový benzín (bez benzénu). Limitná hodnota EÚ pre tento produkt (kat. A/i): 500 g/l VOC (2010). Tento produkt obsahuje max. 500 g/l VOC. Podrobná deklarácia zložiek je k dispozícii na vyžiadanie.

TECHNICKÉ DÁTA

Špecifická hmotnosť: 0,90-0,95 g/cm³
Viskozita: 30-45s DIN EN ISO 2431/4 mm,
tixotropná Zápach: slabý/mierny, po vysušení
bez zápachu Bod vzplanutia: >60°C podľa
DIN EN ISO 2719

SKLADOVANIE

Až 5 rokov a dlhšie, ak sa plechovka uchováva v suchu a tesne uzavretá. Ak zhustne mrazom, pred použitím skladujte 24-36 hodín pri izbovej teplote.

PRÍPRAVA POVRCHU

Drevený povrch musí byť čistý, suchý a bez mrazu (vlhkosť max. 18%).

Osmo Polyx®-Oil Tints je pripravený na použitie. Neriediť. Pred použitím dobre premiešajte.

Staré mikroporézne škvŕny dôkladne vyčistite. Staré farby a laky musia byť úplne

odstránené. Pri brúsení spravidla používajte protiprachovú masku.

Vyplňte malé praskliny, väčšie škáry alebo diery v dreve (Osmo Wood Filler).

Opatrne obrúste drevené povrchy. Začnite s hrubým brúsny papierom – záverečné brúsne práce pre podlahy P120-150, pre nábytok P180-240. Pred naolejovaním povrchu opäť odstráňte brúsny prach metlou alebo vysávačom.

Hotový povrch ovplyvňuje viacero faktorov, medzi ktoré patrí aj stav dreva. Preto je vždy potrebná skúšobná aplikácia, najmä na neznáme povrchy.

METÓDY APLIKÁCIE

Transparentná farba: Plochou kefou Osma, valčekom z mikrovlákna, rúnom na nanášanie oleja (držiak na podložku) alebo štetcom na podlahy naneste tenko a rovnomerne na čisté a suché drevo pozdĺž štruktúry dreva a dobre rozotrite.

Nechajte zaschnúť cca. 24 hodín pri dobrom vetraní. Ak požadujete silnejšiu intenzitu farby, proces zopakujte (maximálne však dve vrstvy).

Mierne zafarbený efekt: Do 20 minút po aplikácii zotrite produkt pozdĺž štruktúry dreva handrou alebo bielym tampónom. Nechajte zaschnúť cca. 24 hodín pri dobrom vetraní.

Intenzívna farba: Pre túto aplikáciu odporúčame Osma Vosk na drevo alebo Osma Olejovú lazúru.

Dôležité: Na podlahu naneste maximálne jednu vrstvu Polyx®-Oil Tints alebo Olejovej lazury.

(Neplatí pre Polyx®-Oil Tints 3040 White, pozri Poznámky.)

Po dôkladnom zaschnutí sa nanese vrchný náter čírym Osma Polyx®-Oilom .

Upozornenie: Aplikujte max. jedna vrstva tenkej vrstvy do vnútra skriniek a zásuviek handrou.

Drevené povrchy ošetrované Polyx®-Oil Tints sa ľahko udržiavajú. Hrubé nečistoty odstráňte metlou alebo vysávačom. Na čistenie pridajte koncentrát Osma Wash and Care do vody mopu a vyčistíte povrch vlhkým (nie mokrým!) mopom.

Dôležité: Naneste maximálne jednu vrstvu Polyx®-Oil Tints na podlahu. Akékoľvek ťahy štetcom je možné odstrániť nepoužitým suchým valčekom z mikrovlákna do 30 minút po aplikácii. Po dôkladnom zaschnutí naneste vrchný náter čírym Osma Polyx®- Oilom.

POZOR

Uchovávajte mimo dosahu detí. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Ak je potrebná lekárska pomoc, majte po ruke obal alebo štítok produktu. Používajte iba vonku alebo v dobre vetranom priestore. Upozornenie: Použité handričky napustené týmto prípravkom ihneď po použití vyperte alebo uskladnite vo vzduchotesnej nádobe (nebezpečenstvo samovznietenia). Zaschnutý povrch je klasifikovaný ako B2

ČISTENIE NÁRADIA (normálna horľavosť) podľa predpisov DIN 4102. S Osma čističom Karta bezpečnostných údajov je k dispozícii na vyžiadanie. štetcov (bez aromatických zlúčenín).

DISPOZÍCIA

ČAS SCHNUTIA

Približne. 24 hodín (normálne klimatické podmienky, 23 °C/ 50 % rel. vlhkosť). Nižšie teploty a/alebo vyššia vlhkosť vzduchu môžu predĺžiť dobu schnutia. Počas sušenia dobre vetrajte.

Zvyšky produktu a úplne vyprázdnený obal zlikvidujte podľa miestnych úradných smerníc (kód odpadu 08 01 11). Recyklovať možno len úplne vyprázdnené plechovky.

Po 2-3 týždňoch je povrch úplne vytvrdený.

FAREBNÉ TÓNY

3040 Biela
3067 Svetlosivá
3071 Zlatá
3072 Jantár
3073 Zem
3074 Grafit
3075 Čierna

KRYTIE

1 liter pokryje cca. 30 m² s jedným náterom.

Výdatnosť výrazne závisí od stavu dreva. Všetky informácie sa vzťahujú na hladké a hobľované/brúsené povrchy. Iné povrchy môžu viesť k rozdielom v pokrytí.

POZNÁMKA

Oleje zvýrazňujú prirodzený tón dreva (trvalý mokrý efekt). Príliš veľkorysé nanášanie prípravku a nedostatočné vetranie vedú k oneskoreniu doby schnutia.

Pre tmavé tvrdé dreveniny a tvrdé dreveniny bohaté na extrakt (napr. Wenge, Merbau, Jatoba atď.) odporúčame použiť Osmo Vosk na drevo číry extra tenký. Odporúča sa skúšobná aplikácia. Pri aplikácii Polyx®-Oil Tints 3040 White použite aj Polyx®-Oil Tints 3040 White ako vrchný náter, aby ste zabránili žltnutiu.

Pri korkových povrchoch, vzhľadom na ich vysokú nasiakavosť, dbajte na to, aby sa náter na drevo nanášal obzvlášť tenko.

Pri korku treba počítat' s dlhšími časmi schnutia.

Veľkosti plechoviek

0,75 l; 2,50 l; 10 l; 25L

Vyššie uvedené informácie sú poskytované podľa nášho najlepšieho vedomia, avšak bez akejkoľvek zodpovednosti.

VERZIA 11/23